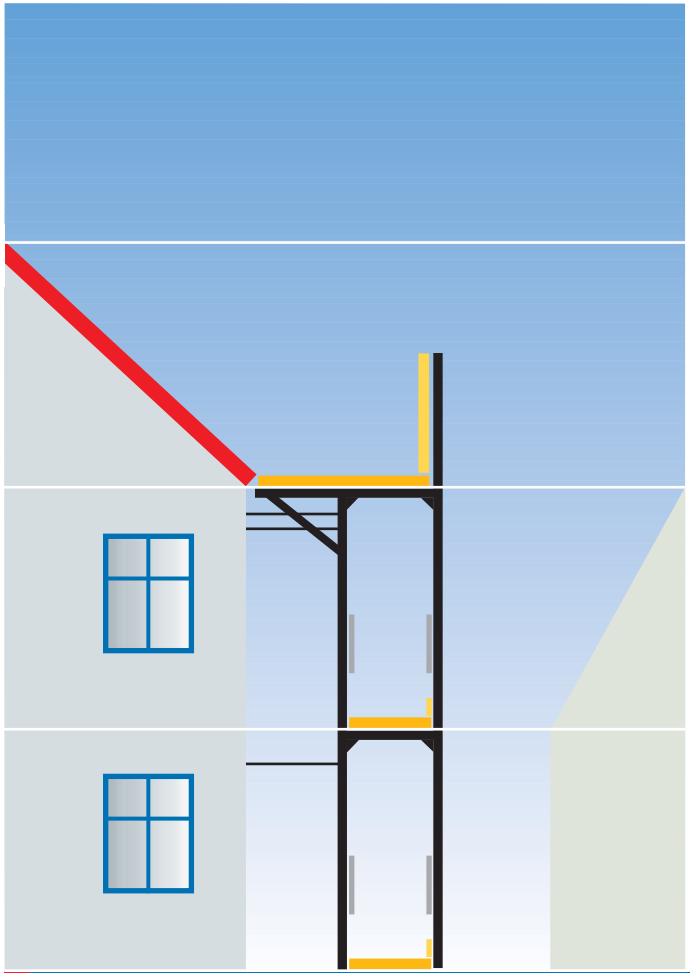

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet i Danmark er en statslig myndighed, der bl.a. fører tilsyn med bygge- og anlægspladser.

På danske byggepladser gælder de danske arbejdsmiljøbestemmelser med tilhørende vejledninger.

Arbejdstilsynet er delt op i fire Tilsynscentre med et hovedkontor i København.

Tilsynscentrene er bl.a. bemandet med specialister, der har branchekendskab, herunder også tilsynsførende, der er specialister på bygge- og anlægsområdet.

Hvis du ønsker information om de danske bestemmelser på byggepladser kan du finde informationen på www.at.dk

Hvis du ringer til Arbejdstilsynet kan du ikke forvente at vi taler polsk. Du skal derfor henvende dig på engelsk.

Reaktion

Arbejdstilsynets inspektører vil ved besøg/inspektion på din byggeplads kontrollere om dit arbejde udføres efter de danske bestemmelser.

Hvis de finder forhold, der ikke lever op til de danske bestemmelser, har de følgende muligheder:

Vejledning: Give gode råd og vejledning om hvordan dit arbejde kan udføres efter de danske bestemmelser.

Påbud: Påbyde at ulovlige forhold ændres til lovlige, inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Forbud: Standse arbejdet hvor der er overhængende betydelig fare for dit eller andres liv og helbred.

Indstilling til retslig tiltale: Indstille at Politiet rejser en straffesag, fordi du udfører arbejdet groft uforsvarligt.

Sikkerhed ved
tagarbejde

Se også folderne om:

- Stilladsarbejde
- Stigearbejde
- Gravearbejde
- Nedrivningsarbejde
- Tegngivning ved kranarbejde
- Personlige værnemidler
- Uddannelse

Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk

Tagarbejde

Arbejdet skal altid sikres med rækværk eller stillads, hvis faldhøjden overstiger 3,5 meter.
HUSK huller skal altid overdækkes.

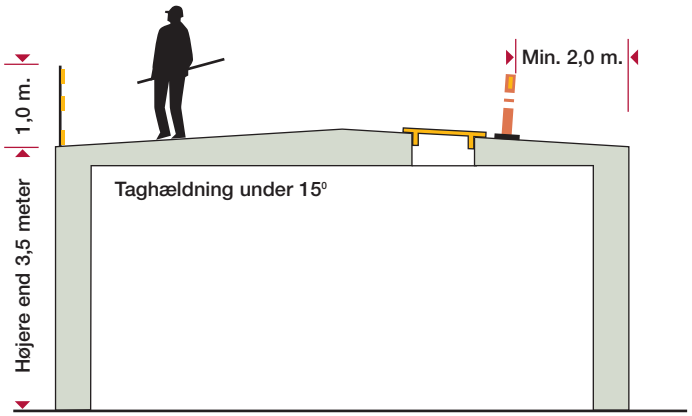

Arbejde på hældende tage kan sikres ved stillads med rækværk eller ved tagskærm.

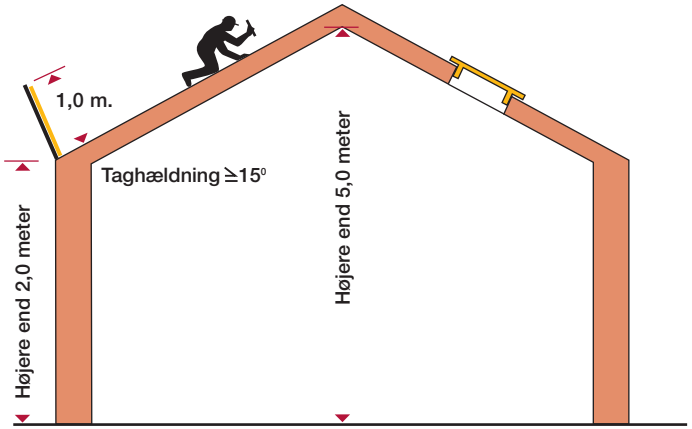

Stillads opsat til tagarbejde.

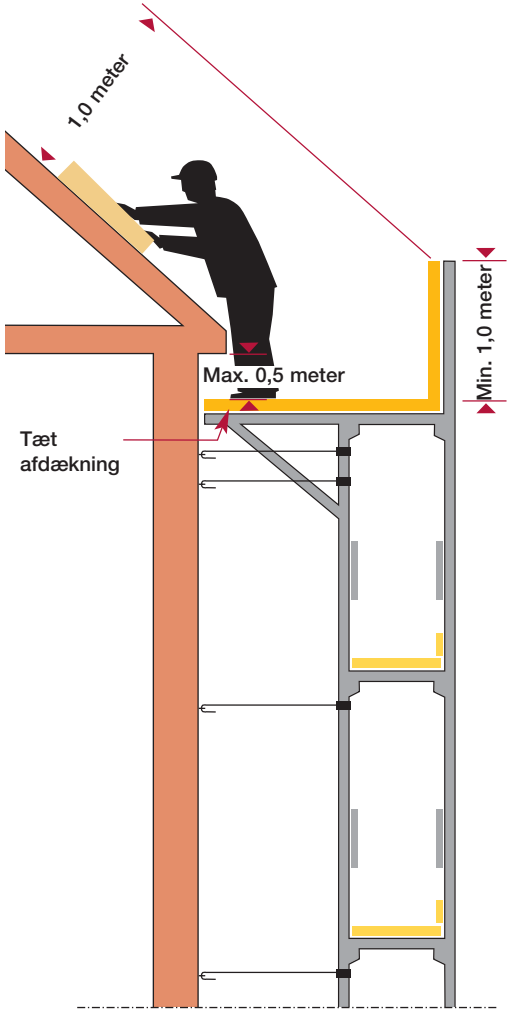

Hvor der er nedstyrtningsfare ind i bygningen, fx ved oplægning af åse, tagkassetter, trapezplader og træbetonplader skal der ophænges sikkerhedsnet eller anden sikkerhedsforanstaltning ved faldhøjde over 2 meter.

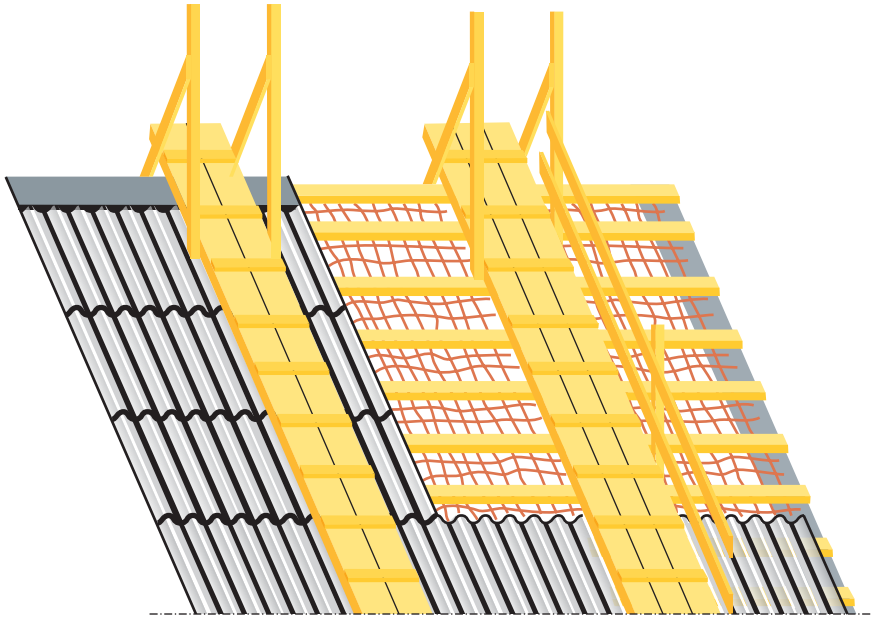

Ved oplægning af tagbeklædning skal der ophænges sikkerhedsnet og anvendes gangbroer hvor lægteafstanden – fra kant til kant – overstiger 46 cm.

Hvor arbejdet skal foregå nærmere gavlen end 2 meter, skal der opsættes gavlrækværk.
Materialer skal fordeles på tagfladen.