



Bezpieczeństwo pracy prace dachowe

Duńska Inspekcja Pracy

Duńska Inspekcja Pracy (Arbejdstilsynet) jest organem państwowym sprawującym m.in. nadzór nad placami budowy.

Na placach budowy w Danii obowiązują duńskie przepisy bhp z przynależnymi wytycznymi.

Duńska Inspekcja Pracy jest podzielona na cztery inspektoraty – Centra Nadzoru (Tilsynscenter) i ma główną siedzibę w Kopenhadze.

W inspektoratach pracują m.in. specjaliści sektorowi, a także inspektorzy, którzy są wyspecjalizowani w branży budowlanej.

Informacje o duńskich przepisach w odniesieniu do placów budowy znaleźć można na stronie internetowej www.at.dk

Pracownicy Duńskiej Inspekcji Pracy nie władają językiem polskim. W kontaktach telefonicznych należy zatem posługiwać się językiem angielskim.

Sposób działania

Inspektorzy Duńskiej Inspekcji Pracy wizytują place budowy w celu przekonania się, czy wszyscy pracują zgodnie z przepisami obowiązującymi w Danii.

W przypadku stwierdzenia sytuacji, które nie spełniają obowiązujących przepisów, inspektorzy mają następujące możliwości:

Udzielić pouczenia: Pouczyć i dać instrukcje odnośnie sposobów wykonywania pracy spełniających wymogi duńskich przepisów.

Wydać nakaz: Nakazać zmianę nielegalnych warunków z podaniem terminu jej realizacji.

Wydać zakaz: Wstrzymać roboty w przypadku stwierdzenia bezpośredniego i znacznego zagrożenia życia i zdrowia - Twojego bądź innych osób na placu budowy.


Powiadomić policję o przestępstwie: Wnieść o wszczęcie postępowania karnego z powodu rażącej niedbałości o BHP podczas realizacji prac.

Por. również następujące foldery:

- Prace na rusztowaniach
- Prace na drabinie
- Prace rozbiórkowe
- Prace ziemne
- Sygnalizacja do porozumiewania się z operatorem dźwigu
- Środki ochrony osobistej
- Wymogi względem kwalifikacji
- Pracy z azbestem




Duńska Inspekcja Pracy
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Strona domowa: www.at.dk




Prace dachowe


Jeśli wysokość upadku przekracza 3,5 m, miejsce pracy musi być zabezpieczone balustradą lub rusztowaniem. **UWAGA** – otwory muszą być zawsze zakryte.

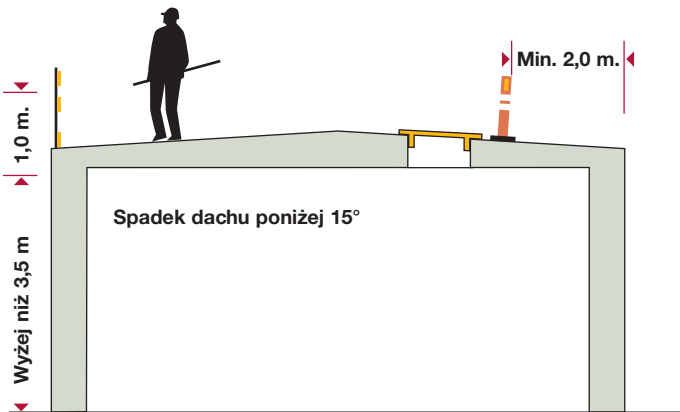

Praca na pochyłych dachach musi być zabezpieczona rusztowaniem, balustradą lub ekranem dachowym.

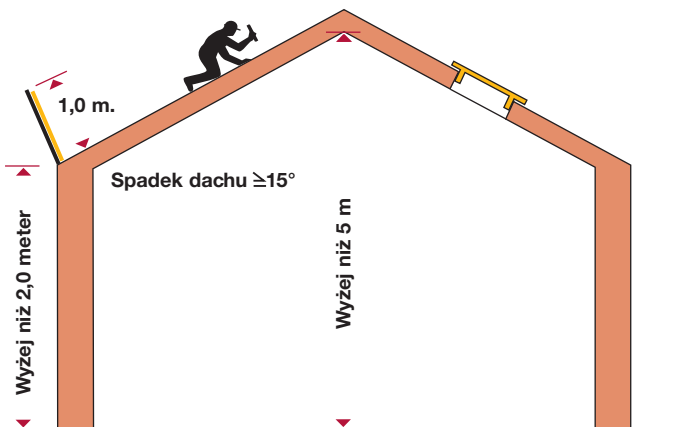

Prace dachowe wymagają rusztowań.

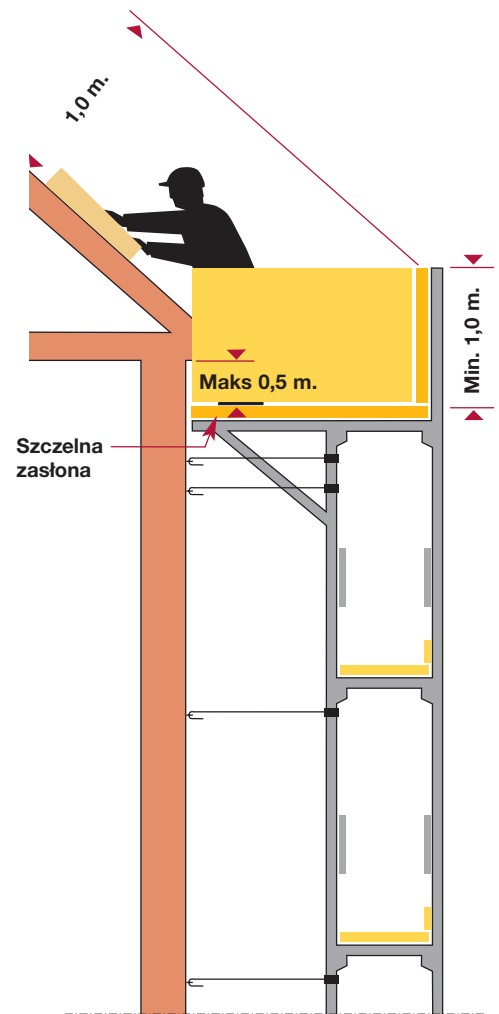

Przy pracy nad elementami budynków, gdzie istnieje ryzyko zawalenia, np. przy montażu płatwi, kaset dachowych, płyt trapezoidalnych lub elementów drewniano-betonowych, kiedy wysokość upadku przekracza 2 m, należy zamontować siatkę bezpieczeństwa lub inne zabezpieczenie.

Przy montażu poszycia dachowego na łąkach o rozstawieniu powyżej 46 cm mierzonym od brzegu do brzegu należy zamontować siatkę bezpieczeństwa i mostki.

W przypadku prac odbywających się w odległości mniejszej niż 2 m od ścian szczytowych należy zamontować balustrady szczytowe.

Materiały należy rozkładać równomiernie na

