

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet i Danmark er en statslig myndighed, der bl.a. fører tilsyn med bygge- og anlægspladser.

På danske byggepladser gælder de danske arbejdsmiljøbestemmelser med tilhørende vejledninger.

Arbejdstilsynet er delt op i fire tilsynscentre med et hovedkontor i København.

Tilsynscentrene er bl.a. bemandet med specialister, der har branchekendskab, herunder også tilsynsførende, der er specialister på bygge- og anlægsområdet.

Hvis du ønsker information om de danske bestemmelser på byggepladser, kan du finde informationen på www.at.dk.

Hvis du ringer til Arbejdstilsynet kan du ikke forvente at vi taler polsk. Du skal derfor henvende dig på engelsk.

Reaktion

Arbejdstilsynets inspektører vil ved besøg/inspektion på din byggeplads kontrollere, om dit arbejde udføres efter de danske bestemmelser.

Hvis de finder forhold, der ikke lever op til de danske bestemmelser, har de følgende muligheder:

Vejledning: Give gode råd og vejledning om, hvordan dit arbejde kan udføres efter de danske bestemmelser.

Påbud: Påbyde at ulovlige forhold ændres til lovlige inden for en nærmere angiven tidsfrist.

Forbud: Standse arbejdet, hvor der er overhængende, betydelig fare for dit eller andres liv og helbred.

Indstilling til retslig tiltale: Indstille, at politiet rejser en straffesag, fordi du udfører arbejdet groft uforsvarligt.

Personlige værnemidler

Se også folderne om:

- Tagarbejde
- Stigearbejde
- Gravearbejde
- Stilladsarbejde
- Nedrivningsarbejde
- Tegngivning ved kranarbejde
- Uddannelse



Arbejdstilsynet
Telefon 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
Hjemmeside: www.at.dk

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler udleveres af arbejdsgiveren, og de skal bruges af de ansatte, hvis arbejdet ikke kan udføres på forsvarlig vis uden. Værnemidlerne skal være godkendte, være udformet, indrettet og vel vedligeholdte, så de yder optimal beskyttelse. Der skal være brugsanvisning til de personlige værnemidler.

HJELM skal altid bruges, hvor skiltet "hjelm påbudt" er opsat. Hjelm skal også bruges, hvor der er risiko for at blive ramt af gods, materialer eller værktøj, og hvor der er en klemningsfare.




FALDSIKRING skal altid bruges, hvor skiltet "faldsikring påbudt" er opsat. Faldsikringsudstyr bruges fx ved kortvarige arbejdsopgaver i højden og ved arbejde i kloakledninger.



HØREVÆRN skal altid bruges, hvor skiltet "høreværn påbudt" er opsat. Det anbefales, at bruge høreværn, hvor støjen overstiger 80 dB(A), og altid hvor den overstiger 85 dB(A).



ARBEJDSBEKLÆDNING med reflekser skal altid bruges, hvor der arbejdes på fx trafikerede arealer.

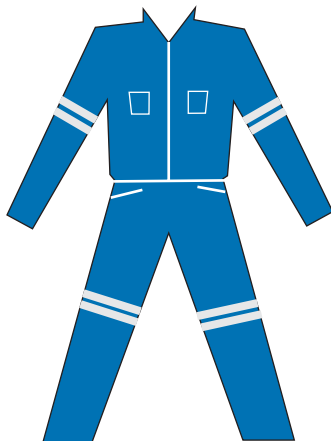

ØJENVÆRN skal altid bruges, hvor skiltet "øjenværn påbudt" er opsat.

Øjenværn skal også bruges, hvor der er risiko for at blive ramt af flyvende partikler, sprøjt, ætsende gasser og dampe samt skadelig stråling.



VÆRNEFODTØJ skal altid bruges, hvor skiltet "værnefodtøj påbudt" er opsat.

Værnefodtøj skal altid bruges, hvor der er risiko for fodskader fra faldende genstande og ved arbejde med tunge genstande. Værnefodtøj med værnesål bruges, hvor der er risiko for at træde spidse eller skarpe genstande op i foden.



ÅNDEDRÆTSVÆRN skal altid bruges, hvor skiltet "åndedrætsværn klasse:" er opsat.

Der er tre klasser af åndedrætsværn:

- **Partikelfilter klasse P1** beskytter i begrænset omfang mod støv – ikke mod asbestfibre og kvartsstøv
- **Partikelfilter klasse P2** beskytter mod sundhedsskadeligt støv – også mod asbestfibre og kvartsstøv samt væskeformige aerosoler
- **Partikelfilter klasse P3** beskytter som klasse P2 samt mod bakterier og virus.

Gasfilter, der beskytter mod gasser og dampe, deles op i tre klasser, der er et udtryk for deres ydeevne. Derudover i filtertyper:

Type A beskytter imod fx mineralisk terpentin, toluen, og xylene

Type AX beskytter imod dampe fra organiske opløsningsmidler

Type B beskytter imod fx chlor og cyanbrinte

Type E beskytter imod fx svovldioxid

Type K beskytter imod fx ammoniak

